

مهم يرجى قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المُخزن في القرص المضغوط بعناية لاستيعاب الاستخدام الآمن والفعال.

FlexScan[®] S2133


شاشة LCD ملونة دليل الإعداد












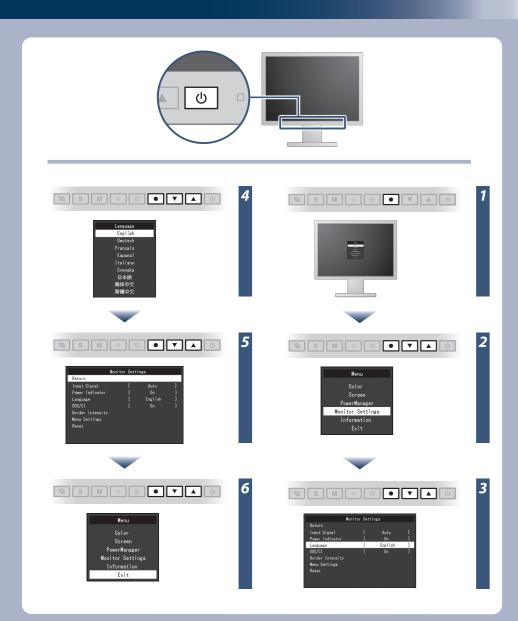




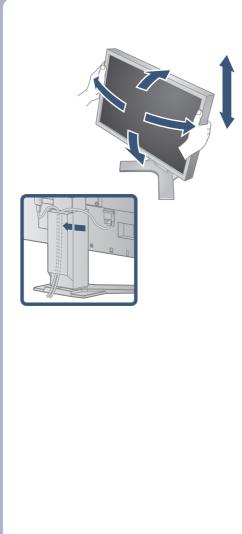


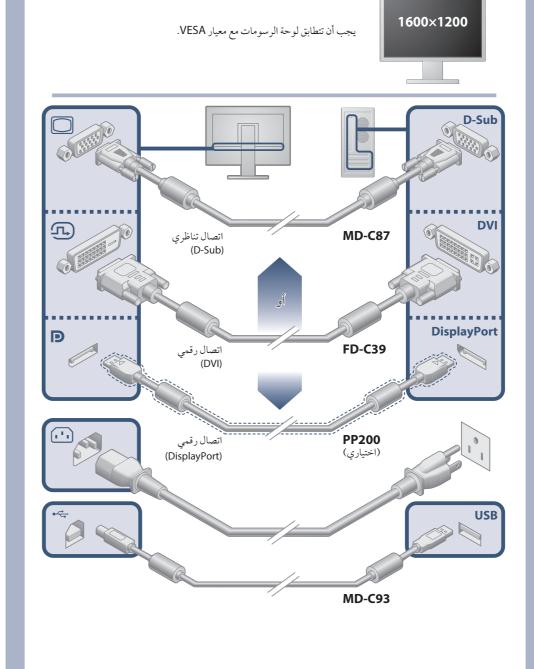


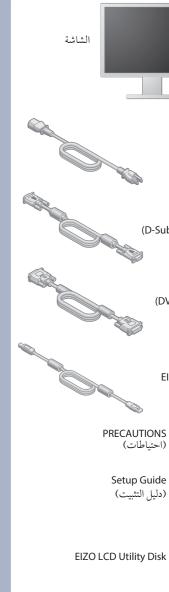

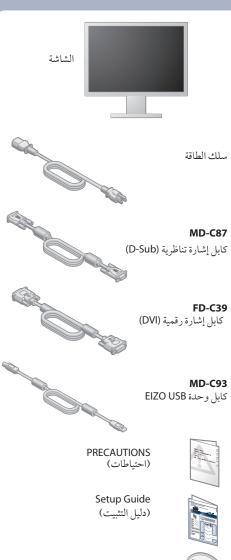







Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitspilätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

 Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
 a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
 b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmitte über dem Boden zwischen 135 − 150 cm beträgt.
 d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 f) Der Standfuß miß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 b) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EKI-ITB2000 mit dem Videosignal, 1600 × 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Finstellung des Fruulizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohthörer-

Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer-bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

1st Edition-April, 2013 03V24482A1 (U.M-SUGS2133)

مشكلة عدم وجود صورة في الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

 :		. N. II. 1 = 11
مشا <i>کل</i>	مؤشر التشغيل لا يضيء.	السبب المحتمل والعلاج • تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بشكل صحيح. • إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل الشاشة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد عدة دقائق.
	يضيء مؤشر التشغيل باللون الأزرق.	• قم بزيادة "Brightness" (السطوع) و/ أو "Contrast" (التباين) و/ أو "Gain" (الاكتساب) في قائمة الإعداد.
لا توجد صورة	يضيء مؤشر التشغيل باللون البرتقالي.	• قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام [3]. • حرك الماوس أو اضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح. • افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. • عندما تكون وظيفة EcoView Sense في "On" (التشغيل)، قد تقوم الشاشة بالتبديل إلى وضع توفير الطاقة. اقترب من الشاشة. إذا لم يتم عرض الشاشة، حرك الماوس أو اضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح. • حسب الكمبيوتر ولوحة الرسومات، قد لا يتم اكتشاف اشارة الدخل و لا تخرج الشاشة من وضع توفير الطاقة. إذا لم يتم عرض الشاشة حتى بعد تحريك الماوس أو ضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح، قم بإطفاء الشاشة وتشغيلها بواسطة زر التشغيل. عندما يتم عرض الشاشة، قم بتنفيذ الاجراء التالي. ربما يتم التغلب على المشكلة. 1. اضغط ⑤ لوحتفظ بضغط ⑤ لتشغيل الشاشة. 2. اضغط ⑥ واحتفظ بضغط ⑥ لتشغيل الشاشة. يتم عرض "X" على عنوان قائمة "mformation" (معلومات) في قائمة الإعداد. 3. أعد تشغيل الكمبيوتر.
	مؤشر التشغيل يومض باللون البرتقالي.	• تم توصيل الجهاز باستخدام منفذ DisplayPort فهل يوجد به مشكلة.ي. قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخر راجع دليل المستخدم لجهاز الخرج الذي يستخدمه للتعرف على التفاصيل.
تظهر الرّسالة.	توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. مثال: DVI Signal Error	 تحقق ما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة. أعد تشغيل الكمبيوتر. اختر الإعداد المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على تفاصيل.