

FORIS FX2431


Barevný monitor LCD

Instalační příručka

Důležité upozornění: Pečlivě si přečtěte PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY), tuto Instalační příručku a Uživatelskou příručku, které jsou uloženy na disku CD-ROM, abyste se důkladně obeznámili s bezpečným a efektivním způsobem používání zařízení. Tuto příručku si uschovejte pro případné další použití.

FORIS FX2431

Reproduktory FX2431 lze připojit k následujícím zařízením.

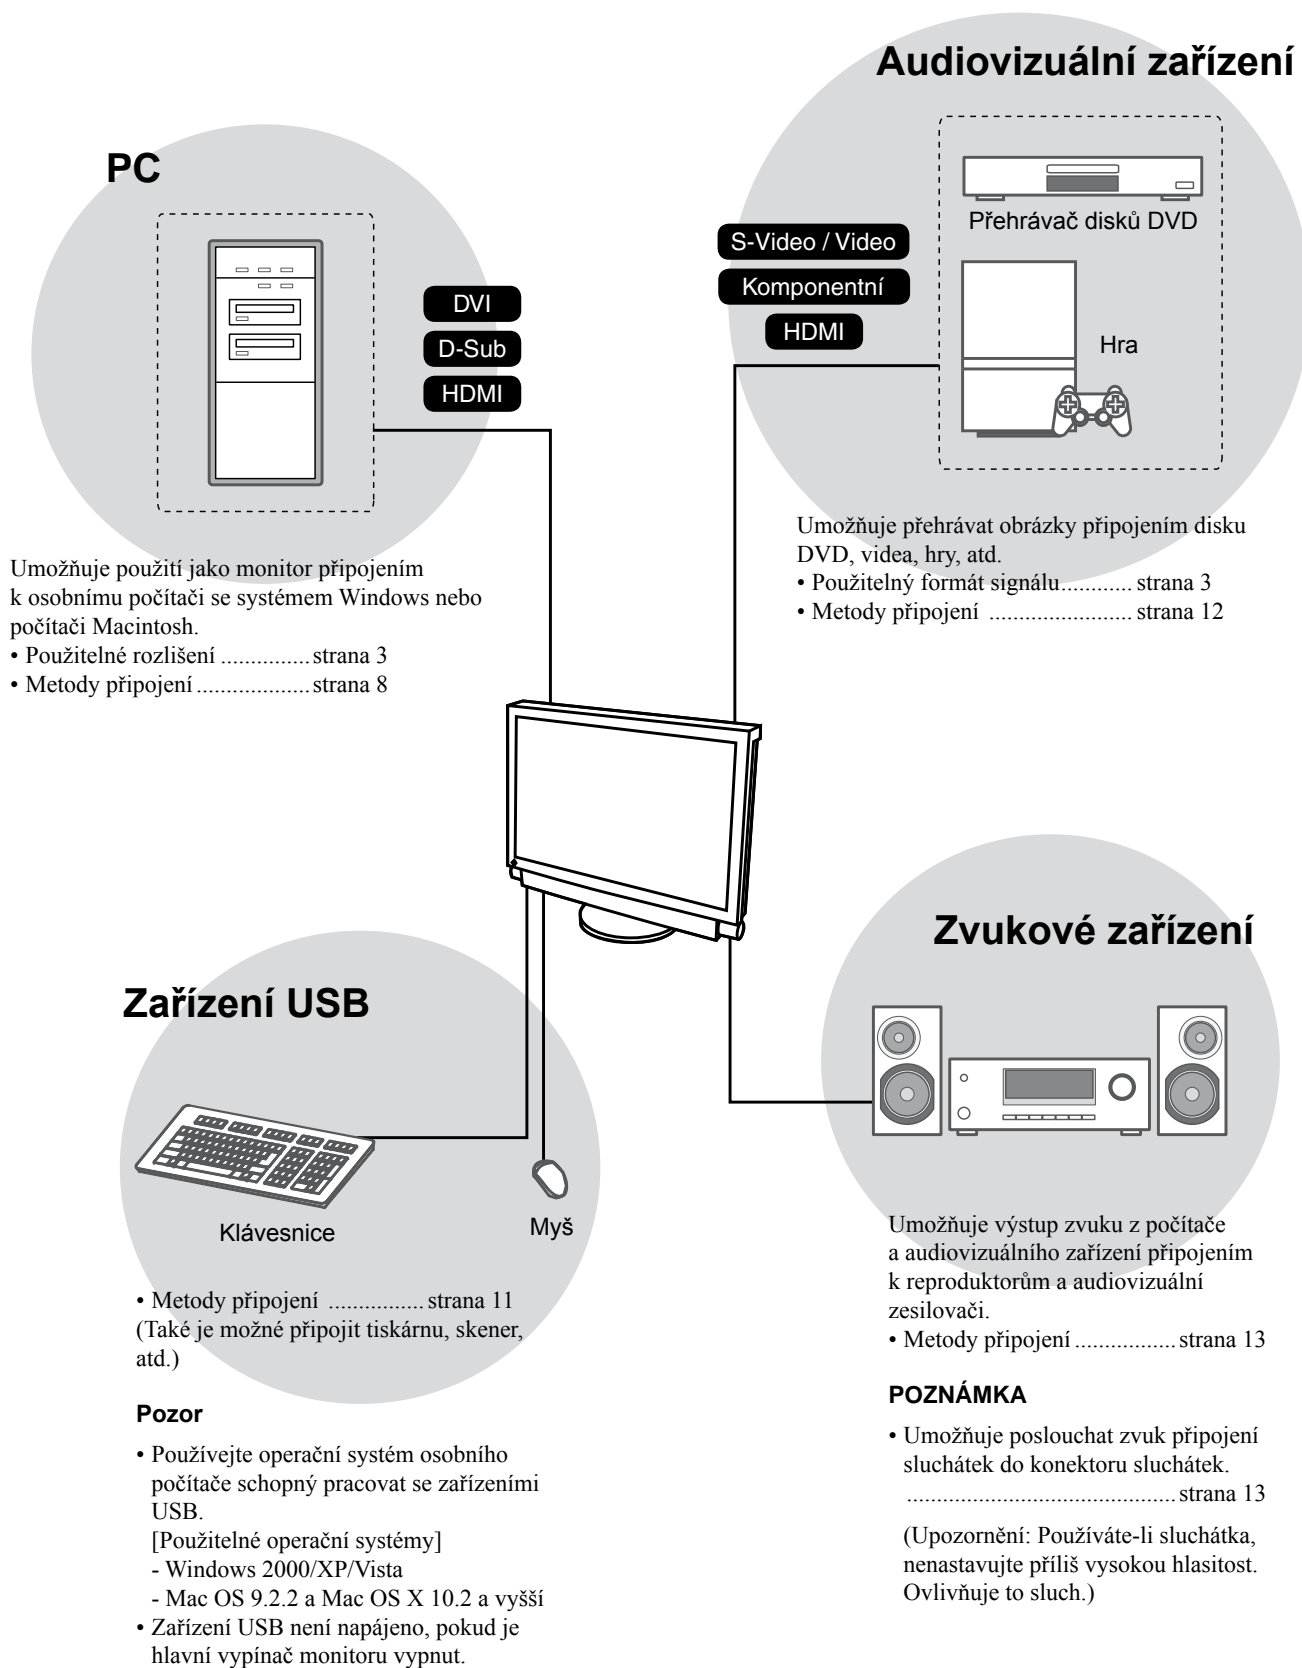

Kompatibilní rozlišení/Formát signálu

Monitor podporuje následující rozlišení a formát signálu.

Vstup PC / Vstup HDMI (signál PC)

Rozlišení	Kmitočet	Režim	Digitální vstupní signál	Analogový vstupní signál
			Bodový kmitočet: ~ 162 MHz	Bodový kmitočet: ~ 162 MHz
640 × 400	70 Hz	NEC PC-9821	—	✓
640 × 480	67 Hz	Apple Macintosh	—	✓
640 × 480	~75 Hz	VGA, VESA	✓ (60 Hz)	✓
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	✓	✓
720 × 480	60 Hz	VESA	✓	✓
848 × 480	60 Hz	VESA	✓	✓
800 × 600	~75 Hz	VESA	✓ (60 Hz)	✓
832 × 624	75 Hz	Apple Macintosh	—	✓
1024 × 768	~75 Hz	VESA	✓ (60 Hz)	✓
1152 × 864	75 Hz	VESA	—	✓
1152 × 870	75 Hz	Apple Macintosh	—	✓
1280 × 768 * ¹	60 Hz	VESA CVT RB	—	✓
1280 × 768 * ¹	~75 Hz	VESA CVT	—	✓
1280 × 960	60 Hz	VESA	✓	✓
1280 × 960	75 Hz	Apple Macintosh	—	✓
1280 × 1024	~75 Hz	VESA	✓ (60 Hz)	✓
1360 × 768	60 Hz	VESA	—	✓
1600 × 1200	60 Hz	VESA	✓	✓
1680 × 1050 * ¹	60 Hz	VESA CVT	✓	✓
1680 × 1050 * ¹	60 Hz	VESA CVT RB	✓	✓
1920 × 1200 * ¹ * ²	60 Hz	VESA CVT RB	✓	✓
1280 × 720p	50 Hz * ³ , 60 Hz	720p	✓ (60 Hz)	✓
1920 × 1080p	50 Hz * ³ , 60 Hz	1080p	✓ (60 Hz)	✓
1920 × 1080p * ³	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 48 Hz	1080p	✓	—

*¹ Při zobrazování vstupního signálu širokého formátu je vyžadována grafická karta odpovídající standardům VESA CVT.

*² Doporučené rozlišení (Nastavit toto rozlišení.)

*³ Rozlišení pro některá audiovizuální zařízení jako Microsoft Xbox 360

VIDEO vstup

[S-Video / Video signál]

– NTSC / PAL / PAL-60

[Komponentní video signál]

– 525i (480i) / 525p (480p): 60 Hz

– 625i (576i) / 625p (576p): 50 Hz

– 1125i (1080i) / 750p (720p): 50 Hz / 60 Hz

– 1125p (1080p): 24 Hz / 50 Hz / 60 Hz

Vstup HDMI (Video signál)

• Obrazový signál

– 525i (480i) / 525p (480p): 60 Hz

– 625i (576i) / 625p (576p): 50 Hz


– 1125i (1080i) / 750p (720p): 50 Hz / 60 Hz

– 1125p (1080p): 24 Hz / 25 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz

• Zvukový signál

Dvoukanálový lineární formát PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz)

[Umístění výstražného upozornění]

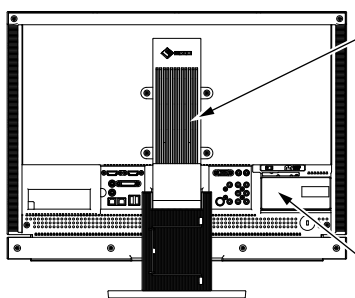

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
这设备必须连接至接地主插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Symboly týkající se bezpečnosti

V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

	VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit, může dojít k vážnému poranění, včetně poranění smrtelného.		UPOZORNĚNÍ Pokud se informacemi obsaženými v UPOZORNĚNÍ nebudete řídit, může dojít k lehkému poranění nebo k poškození majetku či produktu.
	Označuje zakázanou činnost.		Označuje povinnou akci, kterou je nutno provést.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Pokud ze zařízení začne vycházet kouř, zápach (jako když se něco pálí) či neobvyklé zvuky, ihned odpojte veškeré napájecí kabely a kontaktujte prodejce.

Pokud se pokusíte vadné zařízení dále používat, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Použijte dodaný napájecí kabel, který připojíte k napájecí zásuvce odpovídající předpisům dané země.

Je nutno zachovat jmenovité napětí napájecí šňůry. Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

„Zdroj napájení: 100-120/200-240 Vac 50/60 Hz“



Nedopusťte, aby do zařízení pronikly malé předměty nebo tekutiny.

Pokud se větracími otvory do skříně zařízení dostanou malé předměty nebo tekutina, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Pokud se tak stane, zařízení ihned odpojte. Než začnete zařízení znovu používat, nechte je zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.



Používejte zařízení na vhodném místě.

Jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

- Neumisťujte zařízení do venkovního prostředí.
- Neumisťujte je do dopravních prostředků (lodí, letadel, vlaků, automobilů apod.).
- Neumisťujte je do prašného nebo vlhkého prostředí.
- Neumisťujte v prostředí, kde by na obrazovku dopadala voda (koupelna, kuchyně apod.).
- Neumisťujte je do prostředí, v němž by mohlo být přímo vystaveno páře.
- Neumisťujte je do blízkosti zařízení generujících teplo nebo zvlhčovačů.
- Neumisťujte je do prostředí s hořlavými plyny.



Zařízení musí být připojeno k uzemněné napájecí zásuvce.

Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Fluorescentní lampy podsvícení obsahují rtuť (produkty používající k podsvícení lampy LED neobsahují rtuť), proto provádějte jejich likvidaci v souladu s místními nařízeními a zákony příslušné země.



UPOZORNĚNÍ



Nezakrývejte větrací otvory na skříně.

- Nepokládejte na větrací otvory žádné předměty.
- Neinstalujte zařízení do uzavřeného prostoru.
- Nepoužívejte zařízení v pozici naplocho či dolní stranou nahoru.

Zablokování větracích otvorů zabrání výměně vzduchu, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



Použijte snadno dostupnou napájecí zásuvku.

Je to důležité, abyste zařízení v případě problémů mohli rychle odpojit od zdroje napájení.


Obsah balení

Ověřte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud nějaké položky chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte místního prodejce.


POZNÁMKA

- Krabice a balicí materiál si uschovejte pro případ, že budete chtít monitor později přemístit nebo přepravit.


- Monitor
- Dálkové ovládání
- Baterie AA (2 ks)
- Napájecí kabel




- Digitální signálový kabel (FD-C39)



- Analogový signálový kabel (MD-C87)







- USB kabel EIZO (MD-C93)



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 - Uživatelská příručka
- Instalační příručka (tato příručka)
- Remote Control Guide (Návod k dálkovému ovládání)
- PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)
- Omezená záruka
- Informace o recyklaci
- Šroubky pro montáž (M4 × 12, 4 ks)

Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příruče

	Instalační příručka (tato příručka)	Obsahuje základní informace – od připojení monitoru k externímu zařízení, jako je osobní počítač atd., až po jeho použití.
	Remote Control Guide (Návod k dálkovému ovládání)	Popisuje obsluhu dálkového ovládání.
	Uživatelská příručka (Soubor PDF na disku CD-ROM*1)	Popisuje ovládání monitoru, úpravu obrazovky, nastavení a technické údaje.
	PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)	Popisuje bezpečné postupy použití monitoru.

*1 Je vyžadována instalace aplikace Adobe Reader.

- Technické údaje výrobku se liší podle prodejních oblastí. Potvrďte, že příručka je napsána v jazyce oblasti prodeje.

O disku EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)

• Obsah disku a přehled softwaru

Disk obsahuje softwarové programy pro nastavení a Uživatelskou příručku. Procedury spuštění softwaru a přístupu k souborům naleznete v souboru „Readme.txt“ nebo v souboru „read me“ na disku.

Položka	Přehled	OS
Soubor „Readme.txt“ nebo soubor s názvem „read me“		
Vzorové soubory pro nastavení obrazu	Pro použití při ručním nastavení obrazu analogového vstupního signálu.	Windows * Pokud používáte jiný operační systém než Windows, stáhněte si vzorové soubory z naší webové stránky: http://www.eizo.com
Aplikace ScreenManager Pro for LCD Software WindowMovie Checker	Software pro nastavení obrazu pomocí klávesnice a myši. Informace o nastavitelných položkách najdete v části „Položky parametrického nastavení“. WindowMovie je funkce aplikace ScreenManager Pro for LCD. Více informací naleznete v Uživatelské příručce aplikace ScreenManager Pro for LCD na disku.	Windows XP / Vista * Software WindowMovie Checker nelze používat v systému Windows Vista.
EIZO ScreenSlicer	Software, který rozděluje obrazovku a efektivně rozmísťuje více oken.	Windows XP / Vista
Uživatelská příručka pro tento monitor (soubor PDF)		


• Používání aplikace ScreenManager Pro for LCD

Informace o instalaci a používání aplikace ScreenManager Pro for LCD naleznete v Uživatelské příručce na disku.


Před použitím dálkového ovládání

• Postup při instalaci baterií

1. Kryt dálkového ovládání odjistíte a otevřete stisknutím plošky na zadní straně.


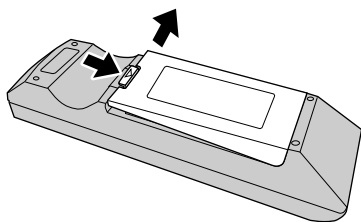


2. Vložte baterie typu AA a nasuňte kryt zpět.

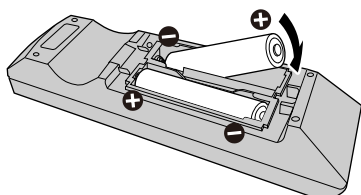

• Provozní dosah dálkového ovládání

Dálkové ovládání používejte v níže uvedeném rozsahu vzdáleností.



Připojení kabelů

1 Připojení jednotlivých zařízení.

- Připojení počítače Viz níže
- Připojení zařízení USB Strana 11
- Připojení audiovizuálního zařízení Strana 12
- Připojení zvukového zařízení Strana 13

• Připojení počítače


Pozor

- Při výměně aktuálně používaného monitoru za monitor FX2431 se před jeho připojením k osobnímu počítači ujistěte, že jste změnilí nastavení rozlišení a svislého kmitočtu v osobním počítači na hodnoty, které jsou dostupné pro monitor FX2431 podle tabulky rozlišení (viz strana 3).

1. Připojte monitor k počítači signálovým kabelem, který odpovídá konektorům.

Po připojení konektorů kabelu zajistěte připojení utažením šroubků na konektorech.


• Připojení ke vstupu PC1 (připojení digitálního signálu)

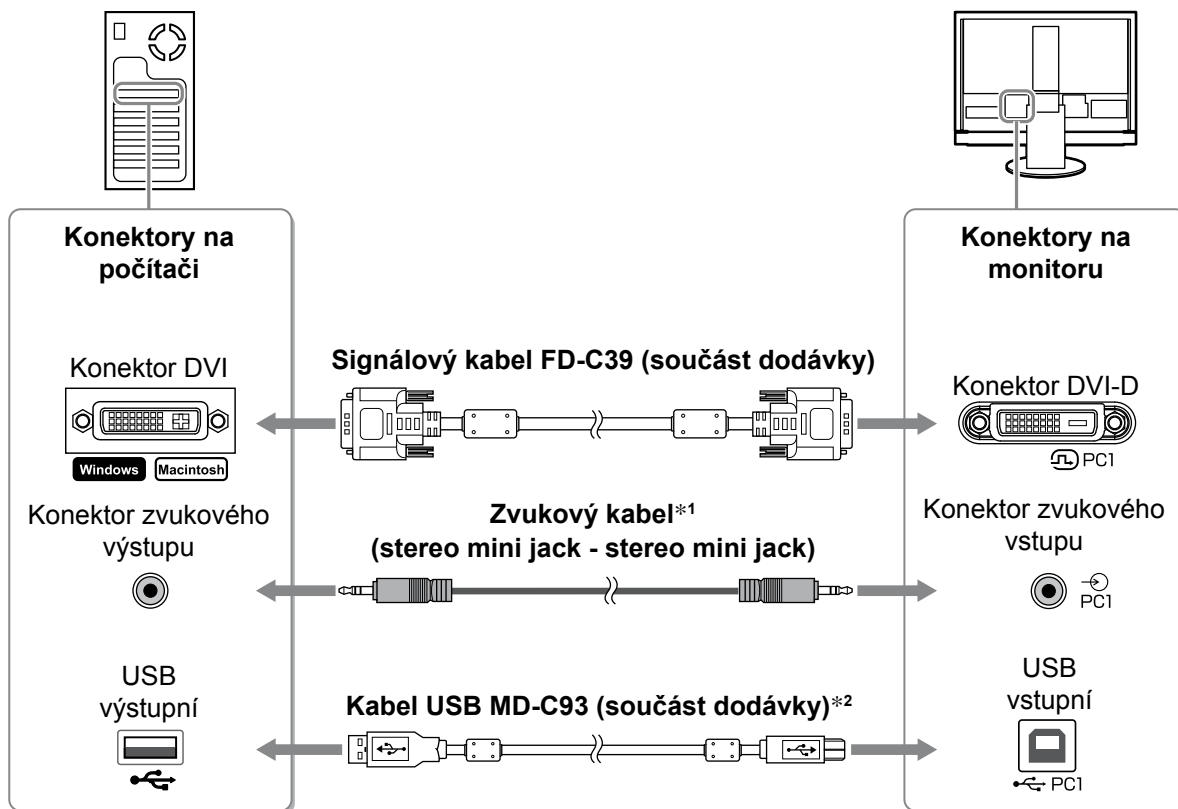

*1 Zakupte kabel.

*2 Při připojení dvou osobních počítačů k monitoru si zakupte další kabel.


• Připojení ke vstupu PC2 (připojení analogového signálu)

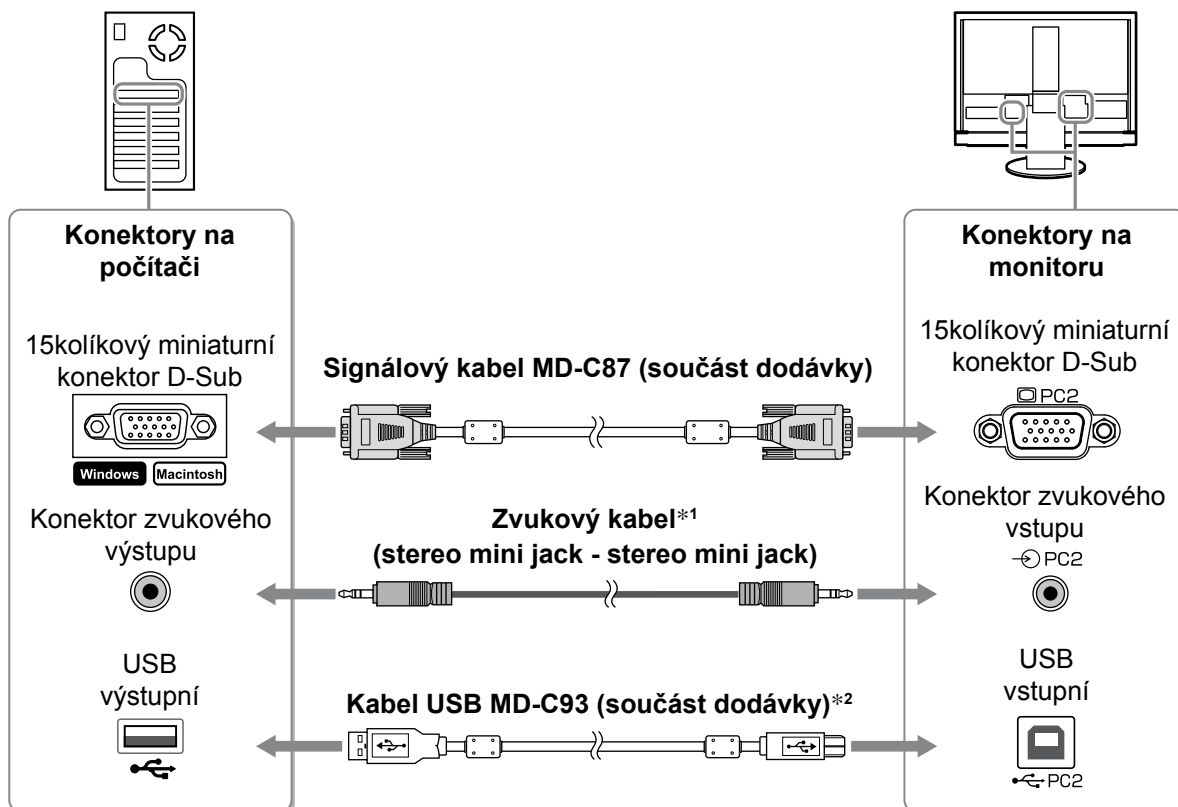

*¹ Zakupte kabel.

*² Při připojení dvou osobních počítačů k monitoru si zakupte další kabel.

• Připojení vstupu HDMI1 / HDMI2 (připojení digitálního signálu)

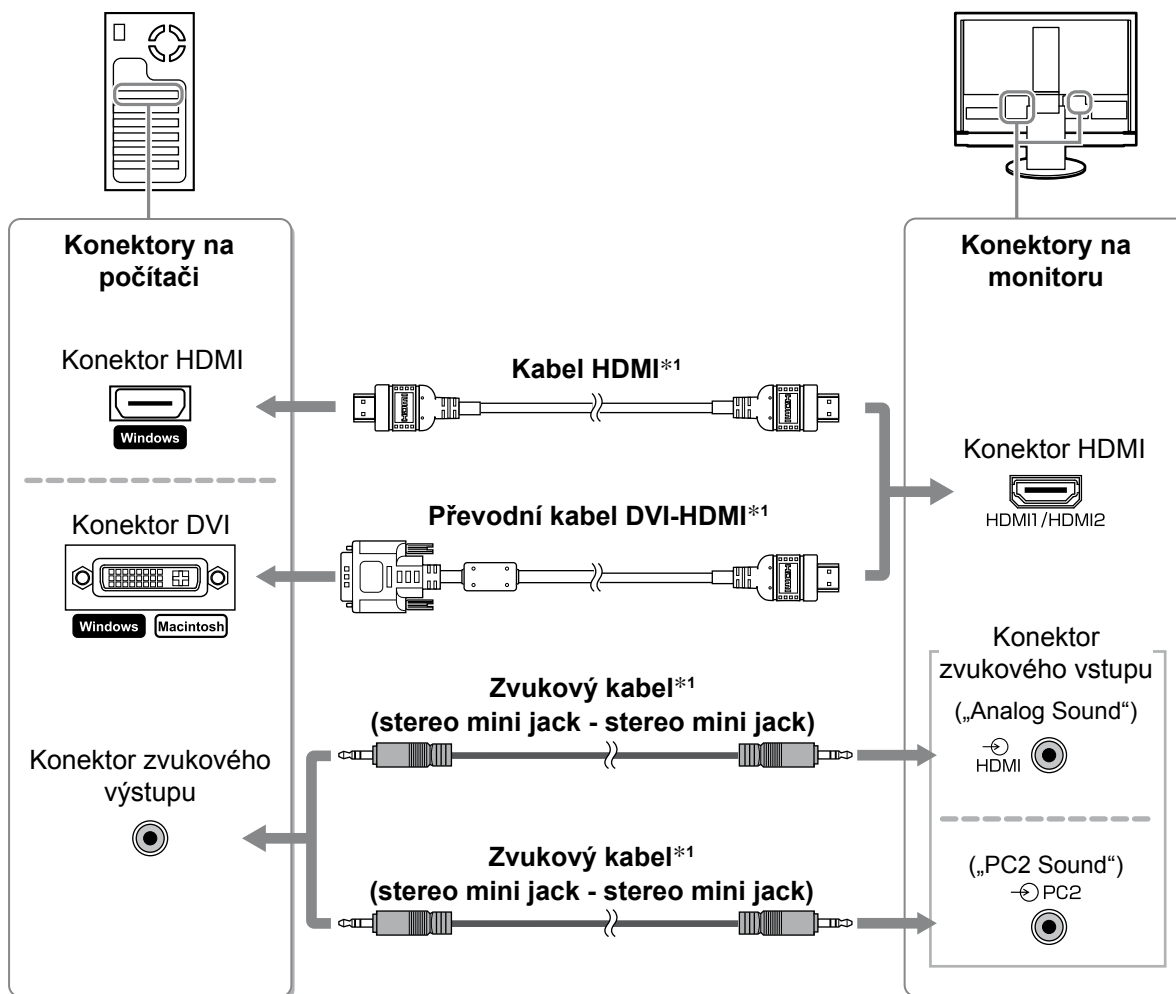


*1 Zakupte kabel.

Pozor

- Při připojení počítače ke konektoru HDMI proveďte následující úkony.
 - Po nastavení možnosti „PC“ pro položku [Input Format] (Vstupní formát) v nabídce nastavení spusťte počítač.
 - Nastavte konektor („Analog Sound“ (Analogový zvuk) nebo „PC2 Sound“ (Zvuk z počítače)), přes který je přijímán zvuk z počítače, v položce [Sound Input Jack] (Konektor zvukového vstupu) nabídky nastavení.
- Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce na disku „EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM).

- **Připojení zařízení USB**

1. Připojuje zařízení USB (klávesnice, myš atd.) k portu USB (odchozí) na monitoru.

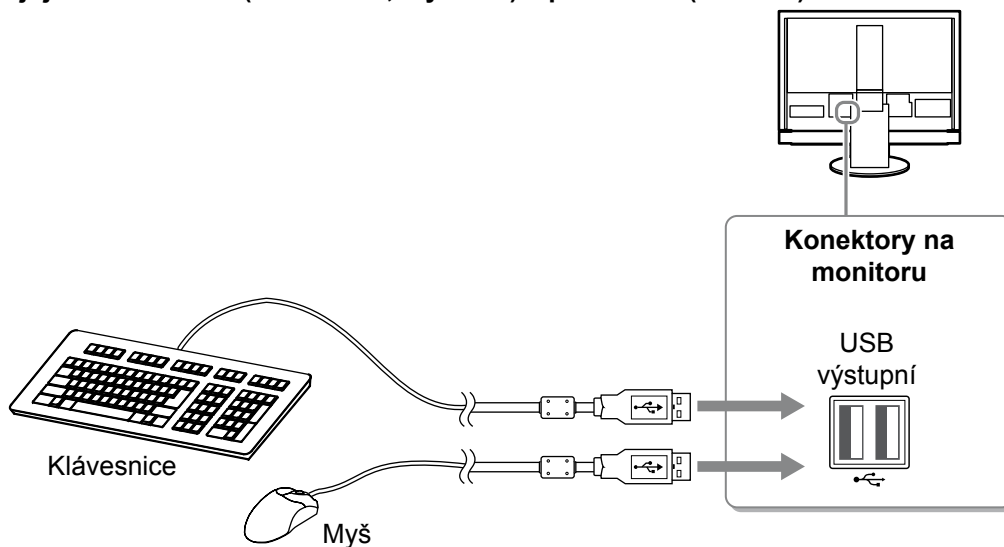**Pozor**


- Po připojení zařízení USB a zapnutí monitoru se funkce USB nastaví automaticky.
- Tento monitor nemusí pracovat správně s některými osobními počítači, operačními systémy nebo zařízeními USB. (Chcete-li zjistit funkčnost rozhraní USB těchto zařízení, kontaktujte jejich výrobce.)
- Zařízení USB není napájeno, pokud je hlavní vypínač monitoru vypnut.

POZNÁMKA

- Počítač (PC1 nebo PC2), na kterém pracují zařízení USB, se přepíná automaticky při přepnutí vstupního signálu. Počítač, na kterém zařízení USB pracují, lze také určit přímo. Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce na disku „EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM).

- Připojení audiovizuálního zařízení

1. Připojte monitor k audiovizuálnímu zařízení signálovým kabelem, který odpovídá konektorům.

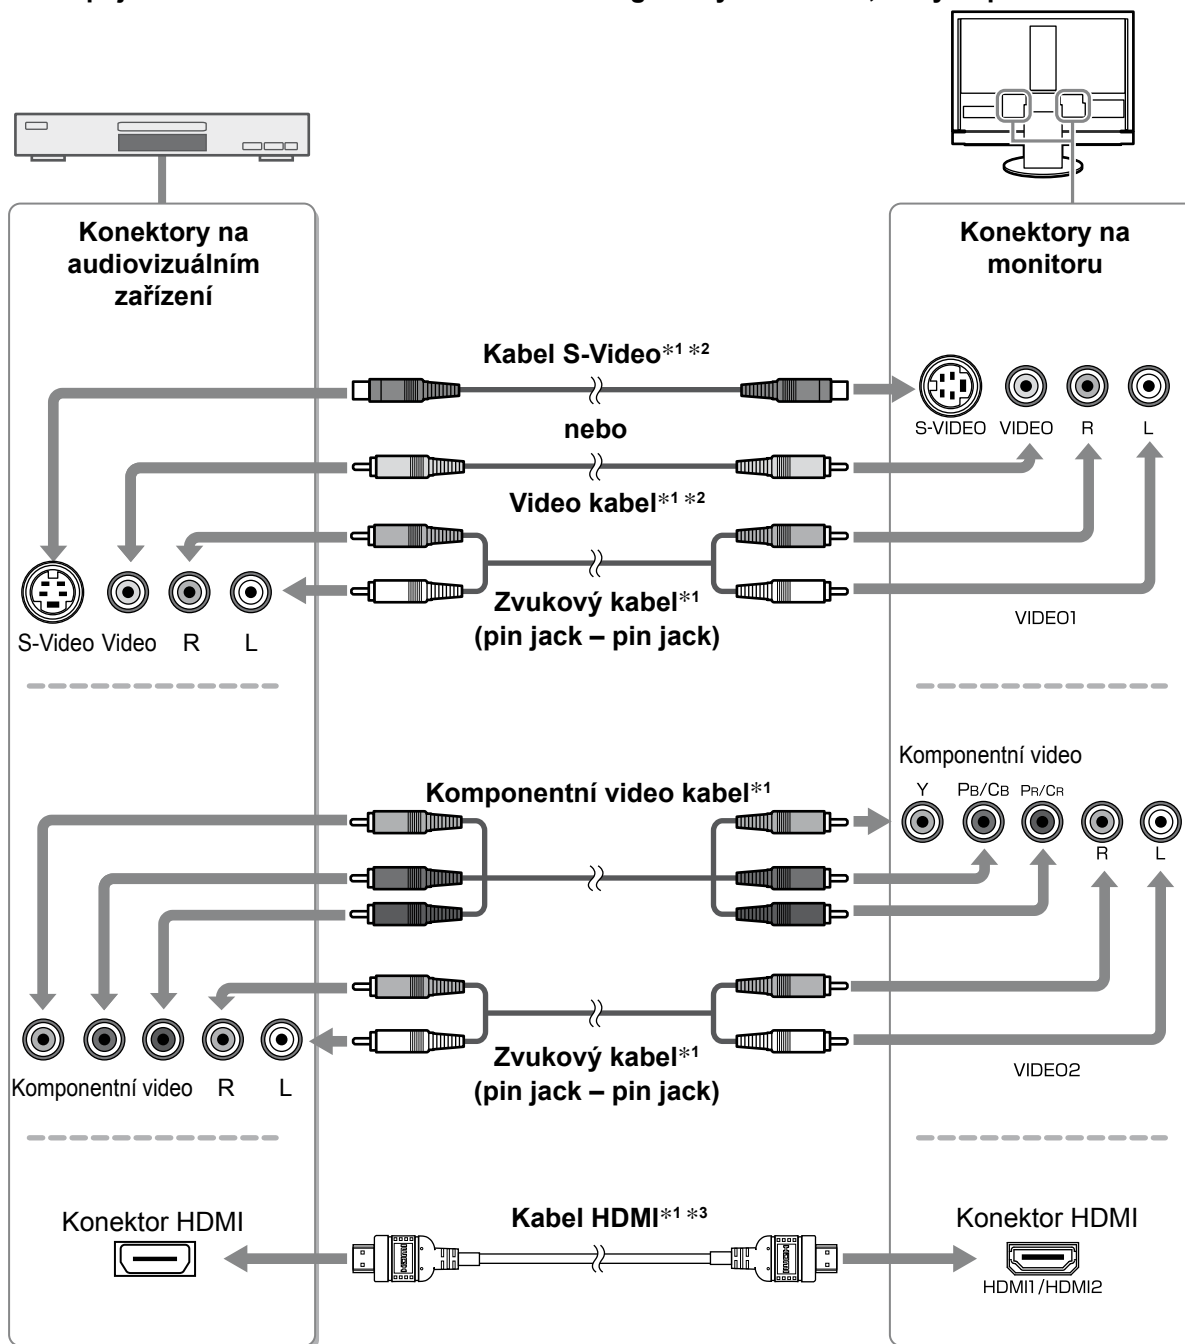

*1 Zakupte kabel.

*2 Pomocí jednoho z kabelů k monitoru připojte zařízení audiovizuální.


*3 Použijte kabel, na kterém je uvedeno „High Speed HDMI™ Cable“.

Pozor

- Při ovládání audiovizuálního zařízení připojeného ke vstupu HDMI monitoru pomocí funkce HDMI CEC musí být nastavena položka [HDMI CEC Setting] (Funkce HDMI CEC) nabídky nastavení (viz strana 17).

- Připojení zvukového zařízení


1. Připojte monitor ke zvukovému zařízení pomocí zvukového kabelu, který odpovídá konektorům.

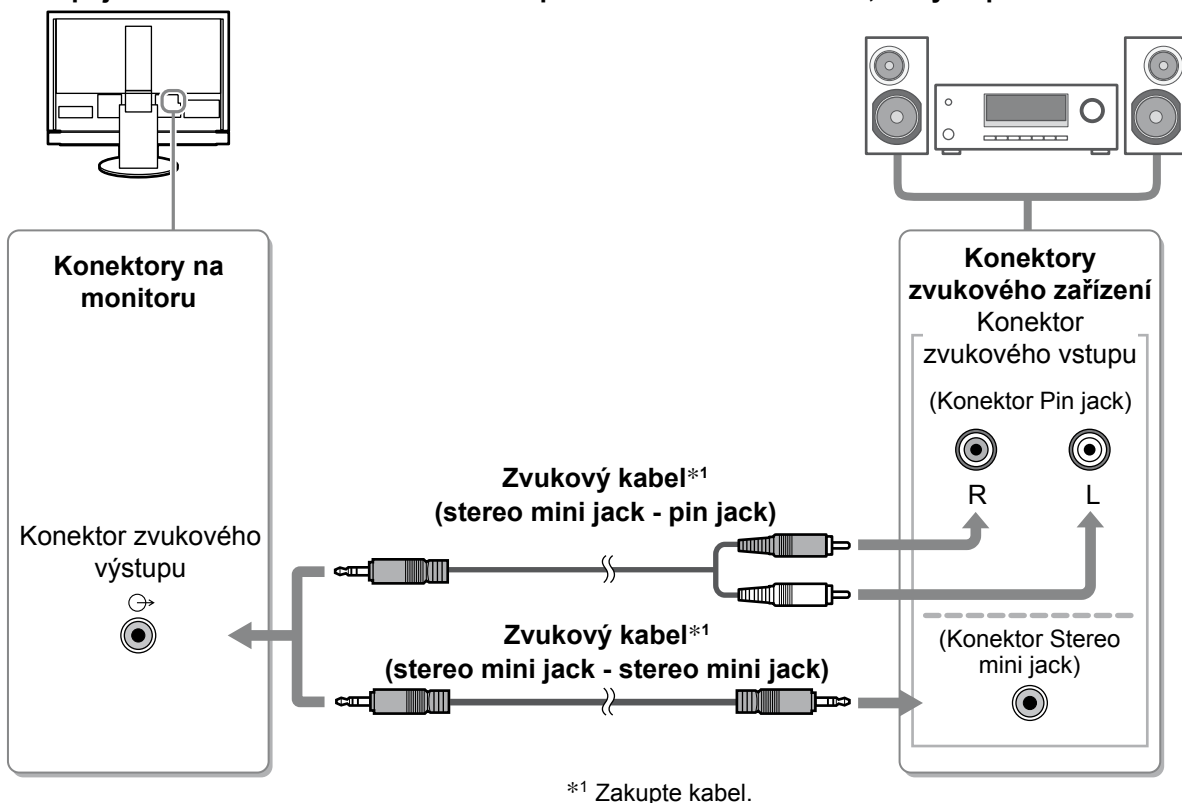**Pozor**

- Při používání zvukového zařízení nastavte hlasitost monitoru na hodnotu „0“. Upravte hlasitost a zvuk na zvukovém zařízení.

POZNÁMKA

- Používáte-li sluchátka, připojte je ke konektoru sluchátek na monitoru.

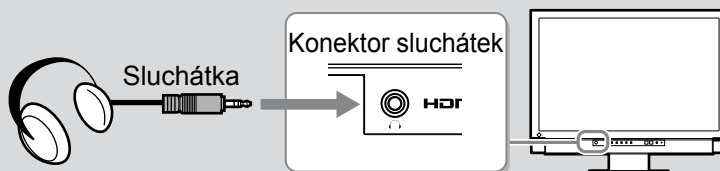


2 Zapojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky.






1. Připojte napájecí kabel k zásuvce napájení a zdířce napájení na monitoru.

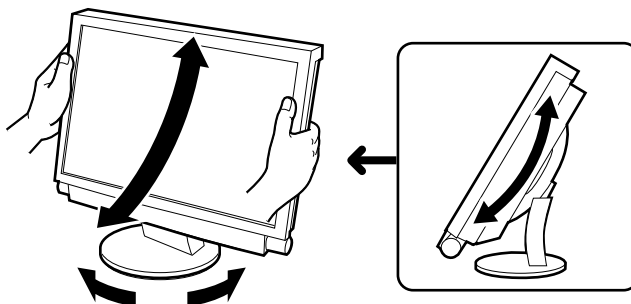Úprava výšky a úhlu obrazovky

Oběma rukama uchopte levý a pravý okraj monitoru a nastavte výšku obrazovky, sklon a natočení obrazovky podle svých požadavků.



Aktivace obrazovky

- 1 Hlavní vypínač monitoru musí být zapnut.
- 2 Zapněte monitor stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládacím (nebo tlačítkem  na monitoru).
Indikátor napájení monitoru bude svítit modře.
- 3 Zapněte externí zařízení.
- 4 Přepnutím vstupního signálu zobrazíte požadovaný obraz odesílaný z externího zařízení.
Stiskněte tlačítko ,  nebo . Při každém stisknutí tlačítka se přepne vstupní signál.

PC	PC1→PC2...
VIDEO	VIDEO1→VIDEO2...
HDMI	HDMI1→HDMI2...

■ Při příjmu analogového signálu z osobního počítače

Zapínáte-li monitor a osobní počítač poprvé s analogovým signálem, funkce Automatické nastavení automaticky upraví kmitočet, fázi a polohu obrazovky.



Při používání digitálního signálu z počítače je obraz zobrazován správně na základě přednastavených dat monitoru.

Pozor

- Nepoužíváte-li monitor po delší dobu, vypněte jej. Při odpojení napájecího kabelu se monitor zcela oddělí od zdroje napájení.

Přizpůsobení hlasitosti zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo  na dálkovém ovládacím.

Stisknutím tlačítka  se hlasitost zvyšuje a stisknutím tlačítka  se hlasitost snižuje.

Nabídka úprav hlasitosti



Volba režimu zobrazení

Změna color mode (režim barev) vám umožňuje snadno nastavit správný režim zobrazení.

Podrobnosti o funkci Color Mode (Režim barev) najdete v Uživatelské příručce na disku „EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM).

Color Mode (Režim barev)

(Vstup PC / Vstup HDMI (signál PC))

Text (Text)	Vhodné pro práci s textovými a tabulkovými procesory.
Picture (Snímek)	Vhodné pro fotografie nebo grafiku.
Movie (Film)	Vhodné pro přehrávání filmů.
Game (Hra) (PC)	Vhodné pro zobrazení grafiky při hraní počítačových her.
Custom (Uživatelský) (xxx*¹)	Umožňuje provést vlastní nastavení.

(VIDEO vstup / Vstup HDMI (Video signál))

Standard (Standardní)	Standardní zobrazení videa.
Cinema (Kino)	Vhodné pro efekty kina atd.
Dynamic (Dynamický)	Vhodné pro čistě ohraničený obraz.
Game (Hra)	Vhodné pro zobrazení grafiky při hraní počítačových her.
Custom (Uživatelský) (xxx*¹)	Umožňuje provést vlastní nastavení.

*¹ Je zobrazen vybraný vstup.

1 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládacím." data-bbox="301 488 341 514"/>


Každým stisknutím tlačítka se režim změní.




Nabídka nastavení Color Mode (Režim barev)




Úprava Jasu

1 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím.
Zobrazí se nabídka Nastavení.



2 Vyberte nabídku [Color] (Barvy) a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka Color (Barvy).

3 Pomocí tlačítek  a  zvolte položku [Brightness] (Jas) a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka nastavení brightness (jasu).

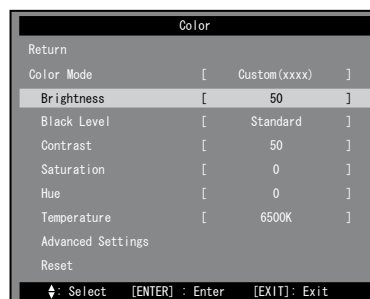Nabídka color (Barvy)



4 Upravte jas tlačítkem  nebo .

Chcete-li zvýšit jas obrazovky, stiskněte tlačítko , nebo tlačítko , chcete-li jas snížit.

Nabídka nastavení brightness (jasu)



5 Stiskněte tlačítko . u požadovaného jasu.
Nastavený jas bude uložen.

POZNÁMKA

- Když použijete funkci Auto EcoView, jas obrazu se automaticky upravuje na vhodnou hodnotu na základě úrovně osvětlení prostředí zjištěné snímačem na spodní straně monitoru a jasů zobrazovaných obrázků. Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce na disku „EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM).

Tím jsou základní nastavení a úpravy dokončeny. Podrobnosti o pokročilých nastaveních najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.

Nastavení HDMI CEC (Ovládání externích zařízení přes monitor)

Tento monitor podporuje funkci HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Interaktivní ovládání je umožněno po připojení externího zařízení podporujícího funkci HDMI CEC k monitoru kabelem HDMI. K ovládání externího zařízení přes monitor pomocí funkce HDMI CEC nastavte následující.

Pozor

- Tento monitor dokáže pomocí funkce HDMI CEC ovládat pouze externí zařízení jako rekordéry a přehrávače, které tuto funkci také podporují. Tato funkce však s některými zařízeními nemusí fungovat správně.
- Podrobnosti o ovládání externích zařízení a funkci HDMI CEC najdete v Remote Control Guide (Návodu k dálkovému ovládání) a Uživatelské příručce na disku „EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM).

1 Nastavení funkce HDMI CEC externího zařízení musí být povoleno.

Podrobnosti o nastavení naleznete v příručce externího zařízení.

2 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání.

Zobrazí se nabídka Nastavení.

3 Pomocí tlačítek a zvolte položku [Monitor Settings] (Nastavení obrazu) a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se nabídka Monitor Settings (Nastavení obrazu).


4 Pomocí tlačítek a zvolte položku [HDMI CEC Setting] (Funkce HDMI CEC) a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se nabídka HDMI CEC Setting (Funkce HDMI CEC).

Nabídka Monitor Settings (Nastavení obrazu)



Nabídka nastavení HDMI CEC Setting (Funkce HDMI CEC)

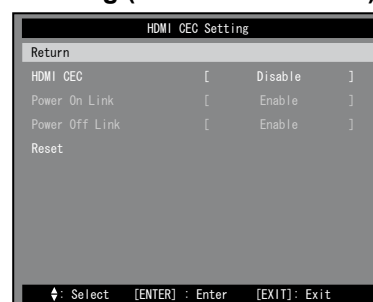

5 Nastavte jednotlivé položky.

1. Pomocí tlačítek a zvolte položku nastavení a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se nabídka nastavení vybrané položky.

2. Vyberte nastavení tlačítky a a stiskněte tlačítko .

- [HDMI CEC] : Zvolte možnost „Enable“ (Povolit).
- [Power On Link] (Zapnout při signálu) : Zvolením možnosti „Enable“ (Povolit) nastavíte současné spuštění monitoru a externího zařízení.
- [Power Off Link] (Vypnout při signálu) : Zvolením možnosti „Enable“ (Povolit) nastavíte současné vypnutí monitoru a externího zařízení.



6 Stiskněte tlačítko .

Nastavení je dokončeno.

Žádný obraz

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního prodejce.


1. Zkontrolujte indikátor napájení.

Příznak	Stav	Možná příčina a řešení
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zapnut. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím (nebo tlačítko  monitoru).
	Indikátor napájení svítí modře.	Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno. (Vstup PC / Vstup HDMI (signál PC)) Nastavte každou uzpůsobitelnou hodnotu v položce [Brightness] (Jas), [Contrast] (Kontrast) nebo [Gain] (Přírůstek)* ¹ na vyšší hodnotu. (VIDEO vstup / Vstup HDMI (Video signál)) Zkontrolujte, zda je napájení připojeného zařízení zapnuto.
	Indikátor napájení svítí oranžově.	(Vstup PC / Vstup HDMI (signál PC)) <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte klávesu na klávesnici nebo klepněte myší. Zapněte počítač.





*¹ Podrobnosti o nastavení brightness (jas), contrast (kontrast) a gain (přírůstek) najdete v Uživatelské příručce na disku CD-ROM.


2. Zkontrolujte chybovou zprávu na obrazovce.

(Vstup PC / Vstup HDMI (signál PC))

Příznak	Stav	Možná příčina a řešení
Příklad: 	Zpráva uvádí, že vstupní signál se nachází mimo určený frekvenční rozsah. * Aktuální vstupní signál lze ověřit v nabídce [Information] (Informace). (Frekvence signálu, který je mimo rozsah, je zobrazena purpurově.)	Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty nastavte správný režim. Postupujte podle pokynů v příručce ke grafické kartě.

3. Zkontrolujte položku [Information] (Informace) nabídky nastavení.

(Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím, zvolte položku [Information] (Informace) pomocí tlačítek 
 a  a poté stiskněte tlačítko .)

Příznak	Stav	Možná příčina a řešení
Příklad:  Zobrazuje se zpráva „Signal Error“ (Chyba signálu).	Zpráva vlevo ukazuje, že ze zařízení nepřichází signál, nebo je přijímaný signál mimo specifikaci.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno. Zkontrolujte, zda je napájení připojeného zařízení zapnuto. Potvrďte formát výstupního signálu podle uživatelské příručky připojeného zařízení.

Copyright© 2009 EIZO NANA O CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Žádná část z této příručky nesmí být reprodukována, ukládána v přístupném systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem elektronicky, mechanicky nebo jinak, bez předchozího písemného povolení společnosti EIZO NANA O CORPORATION.

Společnost EIZO NANA O CORPORATION není povinna chránit jakékoliv získané důvěrné materiály a informace bez předchozí dohody na základě potvrzení společnosti EIZO NANA O CORPORATION o získání informací. Přes veškeré úsilí, které jsme vynaložili na poskytnutí aktuálních informací v příručce, je třeba vzít na vědomí, že technické údaje monitorů EIZO mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Apple a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

VGA je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Windows, Windows Vista a Xbox 360 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

VESA je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Video Electronics Standards Association v USA a dalších zemích.

EIZO a ScreenManager jsou registrované ochranné známky společnosti EIZO NANA O CORPORATION v Japonsku a dalších zemích.

FORIS je obchodní známka společnosti EIZO NANA O CORPORATION.



EIZO NANA O CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

<http://www.eizo.com>

1st Edition-June, 2009